



# Skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Östansbo, Ludvika kommun

Dokumentnamn Skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Östansbo, Ludvika kommun		Dokumenttyp Föreskrifter	Omfattning Internt och externt
Dokumentägare Länsstyrelsen	Dokumentansvarig Länsstyrelsen	Publicering Kommunal författningssamling	
Författningsstöd Vattenlagen			

Beslutad 1985-07-02	Bör revideras senast [Skriv datum här]	Beslutsinstans Länsstyrelsen	Diarienummer [Skriv text här]
Beslutade revideringar	Vad revideringen avsett		Diarienummer vid revideringen
[Skriv datum och §]	[Skriv text här]		[Skriv text här]

I 7.6



# Kopparbergs läns författningssamling

Länsstyrelsen

20 FS 1985: 26

Utkom från trycket  
den 18 oktober 1985

## Kungörelse

### om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Östansbo, Ludvika kommun

*utfärdad den 2 juli 1985*

Med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen fastställs följande skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Östansbo, Ludvika kommun, vilket innebär en utökning av inre skydds-zonen och ändring av 3 § med tillägg av punkt j).

1 §

Skyddsområdet indelas i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon, se bilaga.

2 §

Inom brunnsområdet får endast vattentäktens verksamhet bedrivas.

3 §

Inom inre och yttre skyddszon gäller följande föreskrifter.

- a) "För förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska gäller vad som föreskrivs i förordningen om brandfarliga varor samt gällande tillämpningsföreskrifter till förordningen. För hantering skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lag om kemiska produkter och Naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor. Inom skyddsområdet skall härutöver gälla att tillstånd skall sökas hos miljö- och hälsoskyddsmyndigheten för all förvaring och hantering av större mängd brandfarlig vätska än 200 liter, oavsett klass och förvaringsplats.

Inom inre skyddszon skall såsom villkor för tillståndet gälla, att anordning för förvaring, hantering och transport av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke komma lös.

Inom yttre skyddszon skall såsom villkor för tillståndet gälla, att anordning enligt ovan skall vara så utförd, att risken för läckage eller spill är obetydlig och så att det snabbt upptäcks om vätskan kommit lös."

- b) Vid varje förvaringsplats för brandfarlig vätska skall finnas av byggnadsmyndigheten godkänd varningsskylt med upplysning om belägenheten inom skyddsområde för vattentäkt.
- c) Lagring av andra för grundvattnet skadliga ämnen får icke ske utan miljö- och hälsoskyddsmyndighetens tillstånd och först efter utförande av sådana skyddsanordningar, som kan god-

Beslut i läns-  
styrelsen  
1993-05-28

kännas av denna. Som exempel på för grundvattnet skadliga ämnen kan nämnas oljeprodukter, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bland annat skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel, industriella råvaror, produkter av avfallsämnen samt gödsel, urin och ensilage.

- d) Sopor, latrin och annat avfall, som kan skada grundvattnet, får icke avstjälpas eller nedgrävas.
- e) Avloppsvatten får icke infiltreras på eller i marken eller utsläppas i dike. Som avloppsvatten räknas avlopp från hushåll, industrier och andra kommersiella anläggningar, urin, gödselvatten och ensilagesaft. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan efter särskild prövning medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszone.
- f) Enskilda schaktbrunnar inom inre skyddszone, som icke utnyttjas för vattenförsörjning, skall fyllas igen eller på sätt som kan godkännas av miljö- och hälsoskyddsnämnden skyddas mot förorening, som kan skada grundvattnet.
- g) Regelmässig uppställning av fordon, avsett för transport av brandfarlig vätska får icke ske med mindre än att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat tillstånd därtill och först efter utförande av sådana skyddsanordningar, som kan godkännas av denna.
- h) Stationärt uppställd maskin, driven med flytande bränsle skall inom inre skyddszone förses med eldrift. Inom yttre skyddszone kan tillstånd för uppställning av maskin, driven med flytande bränsle, erhållas av miljö- och hälsoskyddsnämnden, dock först efter utförande av skyddsanordningar som kan godkännas av denna.
- i) Grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbeten inom inre skyddszone får icke ske till lägre nivå än + 153,5 m ö h motsvarande cirka tre meter över beräknad högsta grundvattenyta. Inom yttre skyddszone får grus- och sandtäkt icke ske till lägre nivå än cirka en meter över beräknad högsta grundvattenyta, som får bestämmas i varje enskilt fall genom avvägning och efter jämförelse med observerade grundvattenstånd. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med material, som kan förorsaka grundvattenförorening.
- j) All installation av anläggningar för värmeutvinning ur mark, yt- eller grundvatten är förbjudet inom inre skyddszone och utförandet av dylika anläggningar inom yttre skyddszone skall prövas i varje särskilt fall av miljö- och hälsoskyddsnämnden efter samråd med tekniska nämnden.

#### 4 §

Inom skyddsområdet må icke sjön Haggens strand genom schaktning, pålning, fyllning eller annorledes förändras. Detta gäller även diket som sammanbinder Östanbotjärn med Hagen.

5 §

Den som å fastighet inom skyddsområde ansvarar för förvaring eller hantering av ämne, varom sägs i 3 § punkt a och c, skall omedelbart anmäla till miljö- och hälsoskyddsämnden inom fastigheten inträffad händelse, som kan skada grundvattnet eller sjön Haggens vatten.

6 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna stadgas i 15 § hälsoskyddslagen samt 15, 16 och 17 §§ i förordningen om brandfarliga varor.

7 §


Överträdelse av bestämmelserna skall föranleda ansvar enligt 21 kap 1 § punkt 5 i vattenlagen såvida inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Denna kungörelse ersätter Kopparbergs läns författningssamling 20 FS 1985:19.

Lars Beijer

Göran Bohlin

Bilaga  
Karta

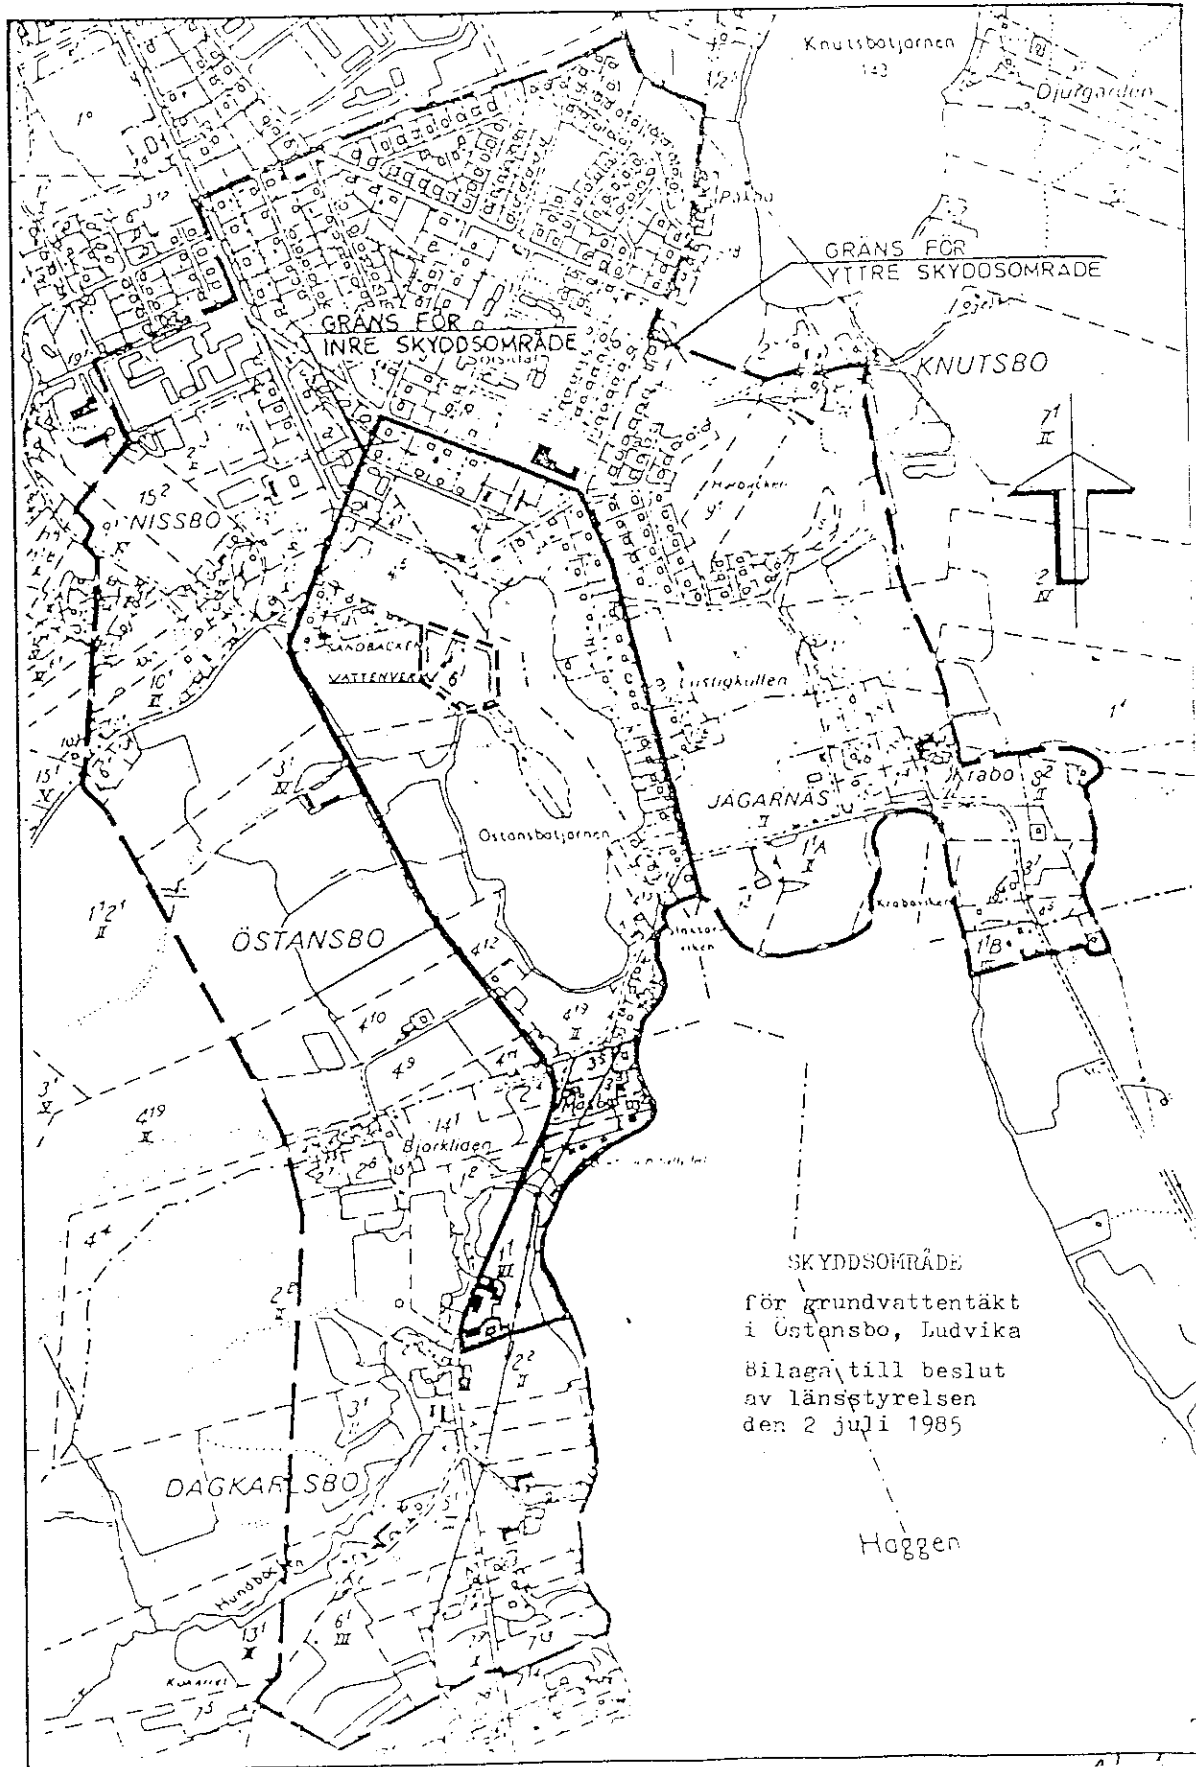

SKYDDSSOMRÅDE  
 för grundvattentäkt  
 i Östansbo, Ludvika  
 Bilaga till beslut  
 av länsstyrelsen  
 den 2 juli 1985

Högen